



ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ

ООО "ХарьковРезиноТехника"

Футеровка (обрезинивание) приводных барабанов это процесс покрытия конвейерных барабанов техпластиной, которая изготовлена из специального типа резины с нанесением рельефа на поверхность техпластины.

Футеровка приводных барабанов помогает уменьшить затраты на ремонт приводных барабанов, защищает барабаны от коррозии и налипания материалов, увеличивает тягу и одновременно повышает срок эксплуатации конвейерной ленты.


Выполняется футеровка как **на конвейере** на месте расположения Заказчика, так и **на нашей производственной базе**.

Срок эксплуатации — от 4 до 5 лет.

Время на обрезинивание стандартного барабана — 2 часа.

2021

www.hrti.com.ua

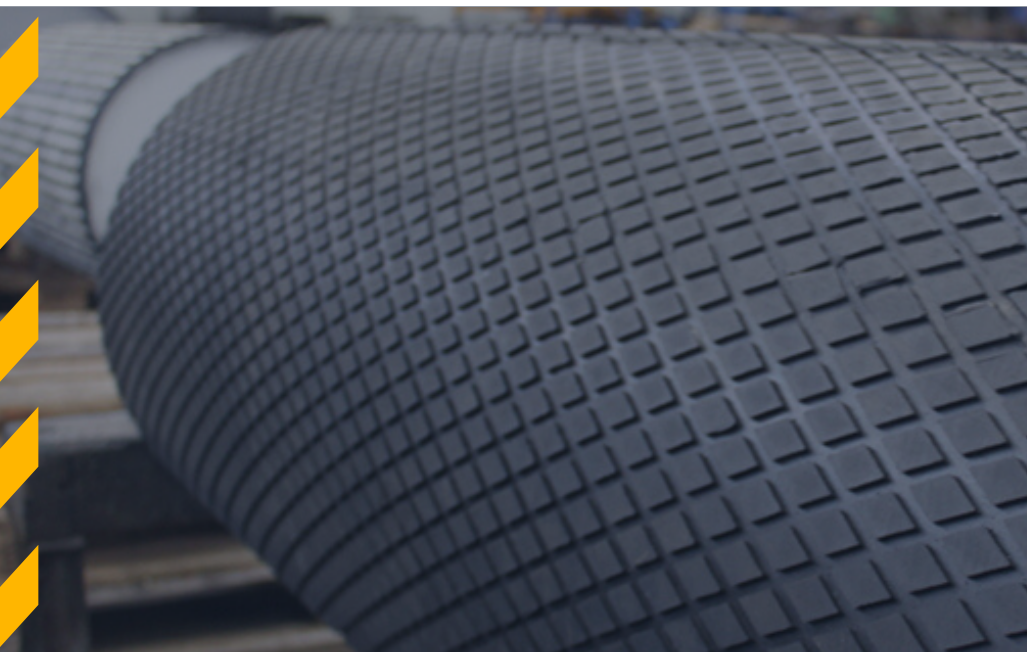

Применение обрешивания приводных барабанов **целесообразно** для:

- Обеспечения защиты конвейерной ленты;
- Получения максимального коэффициента сцепления;
- Предотвращения износа барабана, налипания материалов на барабан;
- Понижения нагрузки и обеспечение долговечности конвейера;
- Профилактики схода конвейерной ленты;



ООО "ХарьковРезиноТехника" осуществляет футеровку приводных барабанов способом холодной вулканизации, который имеет ряд преимуществ перед другими:

- Способ наиболее выгоден с точки зрения **цена-качество**;
- Таким образом можно производить обрезинивание конвейерных барабанов **любых габаритов**;
- При холодной вулканизации футеровку конвейерного барабана возможно проводить **прямо на конвейере**;
- Барабан и покрытие после обработки отличается **высокой долговечностью**.

Мы обеспечиваем гарантию качества выполненных работ.

