



ФУТЕРУВАННЯ БАРАБАНІВ

ООО "ХарківГумоТехніка"


Футеровка приводних барабанів це процес покриття конвеєрних барабанів техпластиною, яка виготовлена зі спеціального типу гуми з нанесенням рельєфу на поверхню техпластини.

Гумування приводних барабанів допомагає зменшити витрати на ремонт приводних барабанів, захищає барабани від корозії і налипань матеріалів, збільшує тягу і одночасно підвищує термін експлуатації конвеєрної стрічки.

Футерування виконується як **на конвеєрі** на місці розташування замовника, так і **на нашій виробничій базі**.

Термін експлуатації — від 4 до 5 років.

Час на футерування стандартного барабана — 2 години.

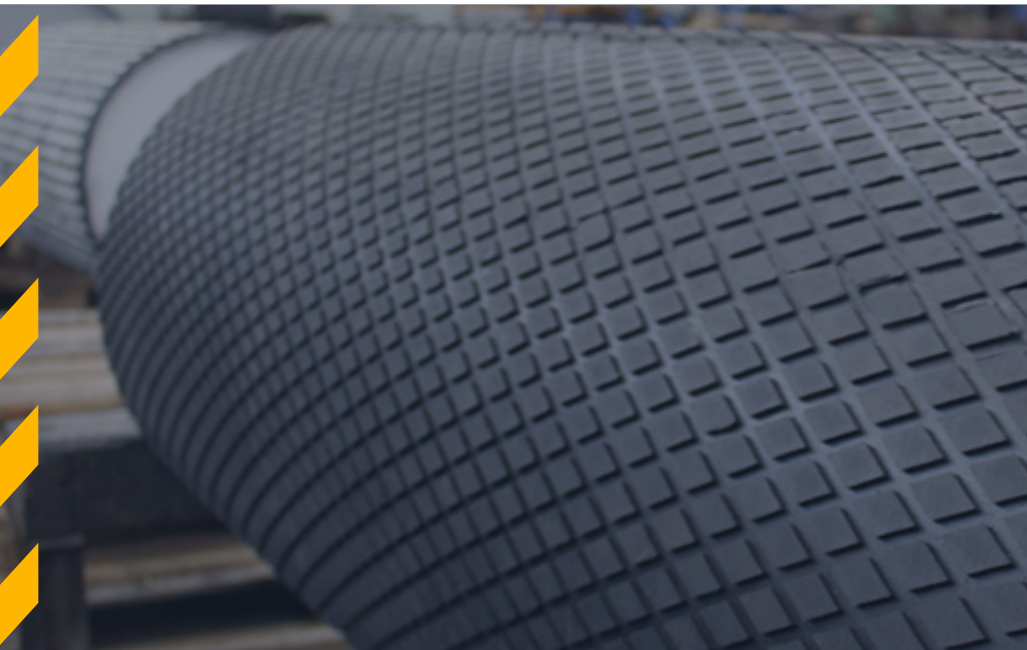

Застосування футерування привідних барабанів **доцільно** для:

- Забезпечення захисту конвеєрної стрічки;
- Отримання максимального коефіцієнта зчеплення;
- Запобігання зносу барабана, налипання матеріалів на барабан;
- Зниження навантаження і забезпечення довговічності конвеєра;
- Профілактики сходу конвеєрної стрічки;



ООО "ХарківГумотехніка" здійснює футерування барабанів способом холодної вулканізації, що має ряд певних переваг:

- Спосіб найбільш вигідний з точки зору **ціна-якість**;
- Таким чином можна проводити футерування конвеєрних барабанів **будь-яких габаритов**;
- При холодній вулканізації футерування конвеєрного барабану можливо проводити **безпосередньо на конвеєрі**;
- Барабан та покриття після обробки відрізняється **високою довговічністю**.

Ми забезпечуємо гарантію якості виконаних робіт.

